



CBB65 AC Metallized Film Capacitor

CBB65 Metallized Film Capacitor

技術參數 Technical Specification :

型號 Type	環境溫度 Ambient Temperature (°C)	額定電壓 Rated voltage (VAC)	容量範圍 Rated capacitance (μF)	試驗電壓 Test voltage (VAC)	絕緣電阻 Insulation Resistance	損耗角正切 Dissipation Factor	安全試驗 Safety Test
CBB65	-40~+70°C	250~630	5~80	T-T:1.5Un/60S	T-T: $\geq 3000S$	$tg \delta \leq 0.002$ (100Hz)	德國 VDE EN60252 (P2) 美國 UL810 CYWT2
				1.75Un/10S			
				2Un/2S			
				T-C:2000VAC/60S			

執行標準 Executing Standards : GB3667-91 ; UL810 ; EN60252 (IEC60252)

電容量精度 : $\pm 5\%$, $\pm 10\%$ 或按用戶要求生產


Capacitance Tolerance : $\pm 5\%$ or according with the request of customers.

外形尺寸 Outline Size :

NO.	D (mm)	H (mm)
1	40	55~110
2	45	55~105
3	50	65~130
4	55	65~150
5	60	65~150

注：特殊規格可協商生產。

Note : Exceptional specifications can be produced on consultation .

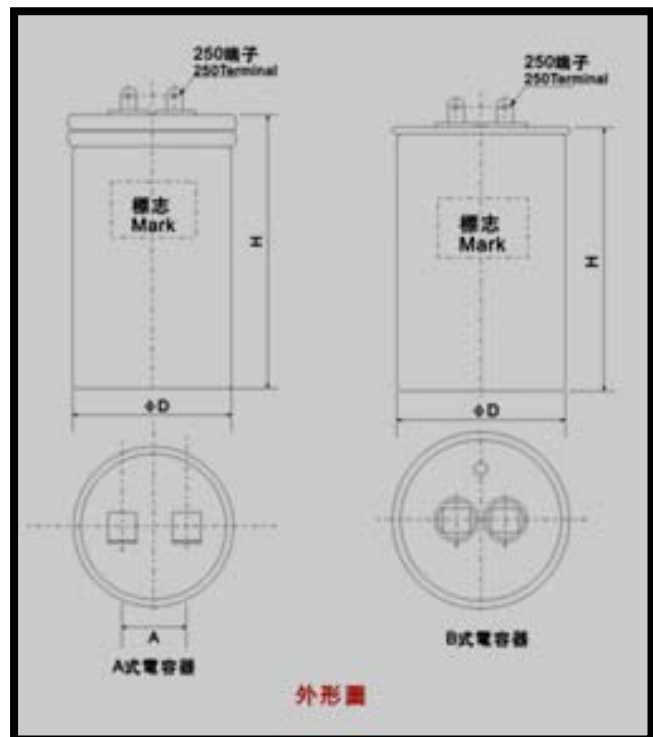

Da Hua (Hong Kong) Development Co.
 Address: G/F 397 Shanghai Street, Mongkok, Hong Kong
 Tel:852 26269193 Fax:852 26269229
 Email:sales@dahuahk.com Website:www.dahuahk.com